

变压器系列






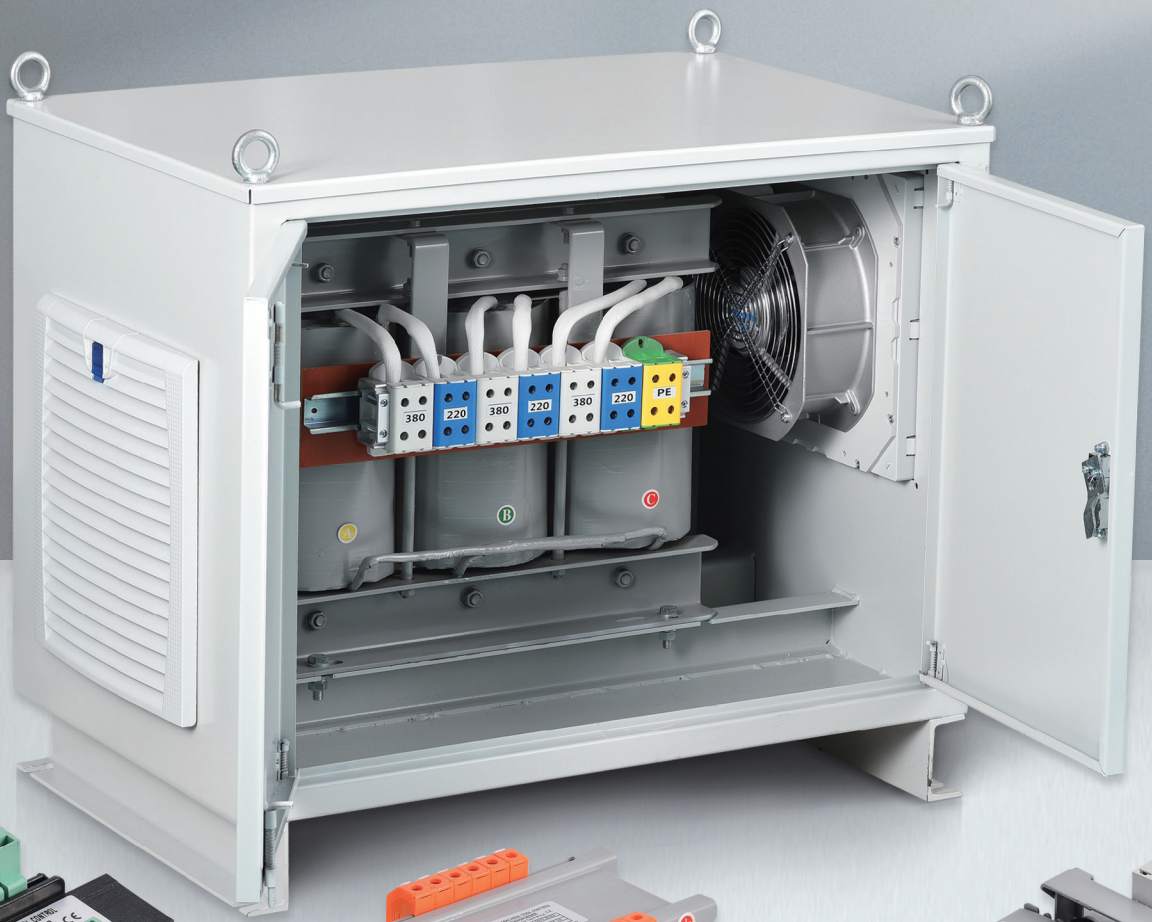

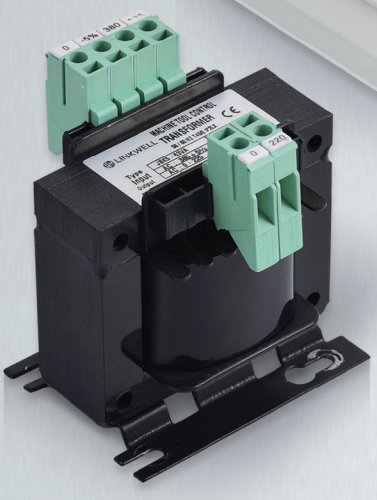

三相干式变压器

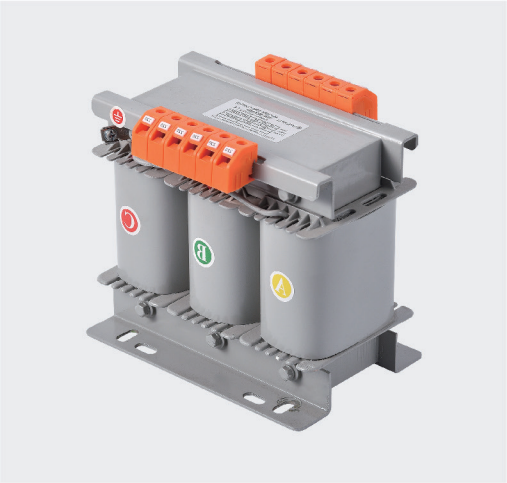


JSG 系列三相干式变压器，是接佳最新研制开发数控系统用的变压器，尤其 160VA-10KVA 之间的三相干式变压器，产品外形的安装尺寸已经标准化，与西门子 4AP 系列通用，产品符合 VDE0550、IEC439、JB5555、GB5226 等国际、国家标准。

JSG 系列三相干式变压器广泛适用于交流 50/60Hz，输入、输出电压不超过 500V 的各种三相供电场合。

产品的各种输入，输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置（一般为 ±5%）、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

■ 外形及安装尺寸

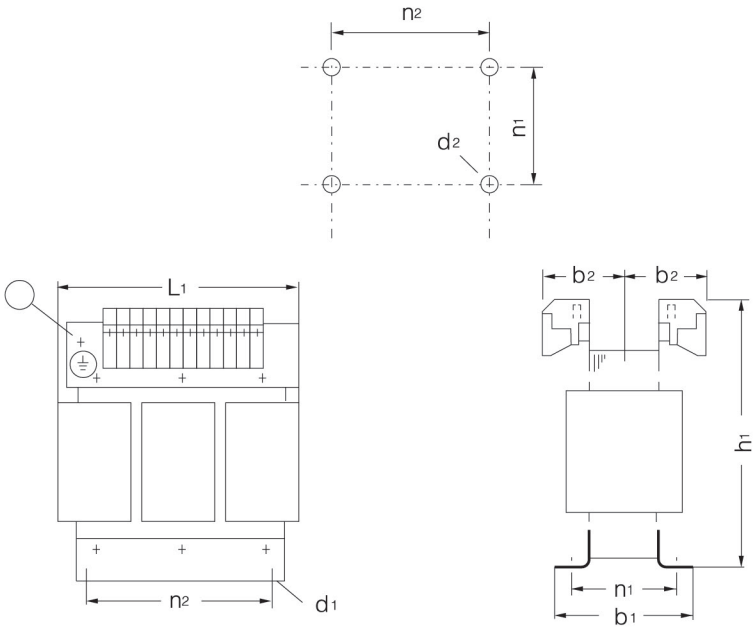


型号	容量 KVA	b1 max	b2 max	d1	d2	h1 max	L1 max	n1	n2
JSG-0.16	0.16	64	50	5×8	M4	140	122	49	90
JSG-0.25	0.25	67	48	6×12	M5	162	156	49	113
JSG-0.4	0.4	82	56	6×12	M5	162	156	64	113
JSG-0.63	0.63	76	51	7.4×13	M6	187	181	56	136
JSG-1	1	97	61	7.4×13	M6	187	181	76	136
JSG-1.6	1.6	115	98	7.4×13	M6	214	229	94	170
JSG-2.5	2.5	133	102	10×18	M8	241	264	101	200
JSG-4	4.0	148	104	10×18	M8	250	270	118	224
JSG-6.3	6.3	155	129	10×18	M8	330	360	130	260
JSG-8	8	170	134	12×20	M10	330	360	140	260
JSG-10	10	170	134	12×20	M10	330	360	150	260

页面数据仅供参考，
详情或有疑问请发送电子邮件至: info@linkwell.org




SG 系列低压三相干式变压器广泛用于工矿企业、数控机床、加工中心、各类机械、发电厂、机场等安全防火要求较高的场所，作变换电源、照明电气、动力电源、整流电源之用。

■ 外形及安装尺寸

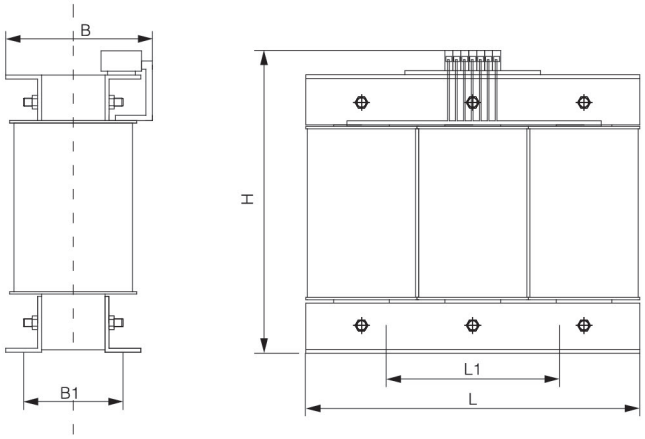


型号	容量 (KVA)	输入电压(V)	连接组别	外形尺寸			安装尺寸		安装孔径
				L	B	H	L1	B1	
SG-2.5	2.5			270	180	260	200	120	8.5
SG-3	3			270	190	260	200	120	8.5
SG-4	4			300	190	290	220	120	8.5
SG-5	5			300	210	290	220	130	8.5
SG-6	6			300	220	290	260	140	8.5
SG-7	7			360	200	330	260	130	8.5
SG-8	8			360	210	330	260	140	8.5
SG-10	10			360	220	330	260	150	12.5
SG-12	12	660	△	360	230	330	260	160	12.5
SG-15	15		或	420	280	420	319	170	12.5
SG-20	20		Y	420	280	420	319	180	12.5
SG-25	25	380		420	300	420	319	190	12.5
SG-30	30			480	270	450	360	220	12.5
SG-40	40			540	300	450	360	250	12.5
SG-45	45			600	300	560	450	250	12.5
SG-50	50			600	350	560	450	220	12.5
SG-60	60			600	350	560	450	220	15
SG-80	80			660	380	660	550	250	15
SG-100	100			660	380	660	550	250	15


低压三相干式变压器外壳

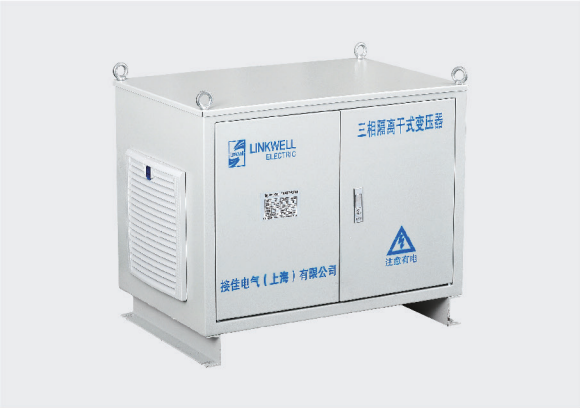




■ 外形及安装尺寸



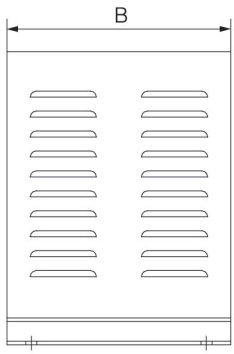


型号	容量(KVA)	外形尺寸		
		L	B	H
SGC-2.5KVA	2.5	300	240	280
SGC-3KVA	3	300	240	280
SGC-4KVA	4	390	280	320
SGC-5KVA	5	390	280	320
SGC-6KVA	6	390	280	320
SGC-8KVA	8	500	350	450
SGC-10KVA	10	500	350	450
SGC-12KVA	12	500	350	450
SGC-15KVA	15	500	350	450
SGC-20KVA	20	600	420	520
SGC-25KVA	25	600	420	520
SGC-30KVA	30	600	420	520
SGC-40KVA	40	600	420	520
SGC-45KVA	45	740	500	650
SGC-50KVA	50	740	500	650
SGC-60KVA	60	740	500	650
SGC-80KVA	80	840	530	650
SGC-100KVA	100	840	530	650


页面数据仅供参考，
详情或有疑问请发送电子邮件至: info@linkwell.org

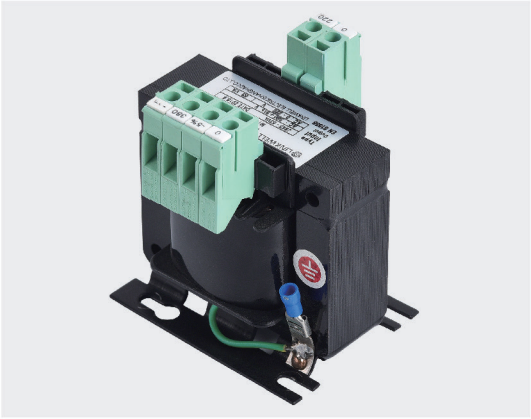


■ 外形及安装尺寸




JBK5-40~800



JBK5-1000~1600





JBK5-1000~2500

■ 型号及其含义

JB K5 - □ / □

- 热带产品代号 { 湿热带TH / 干热带TA
- 额定容量VA
- 控制
- 机床变压器

型号	额定容量 (VA)	效率(%)	负载下的输出电压		空载下的输出电压		额定输入电压 (V)	额定输出电压 (V)	备注
			信号绕组 (%)	控制绕组 (%)	信号绕组 (%)	控制绕组 (%)			
JBK5-40	40	80	6≥Um＞5 12≥Um＞10	95%-105% UH	6或12	1.1Um	AC380 ±5%	AC220 (127) 110 控制	各绕组容量分配可按照用户需求制造
JBK5-63	63								
JBK5-100	100								
JBK5-160	160	85							
JBK5-250	250								
JBK5-400	400								
JBK5-630	630								
JBK5-800	800	90	6≥Um＞4.5 12≥Um＞9				AC220 ±5%	48 35 24 照明或控制	
JBK5-1000	1000								
JBK5-1600	1600								
JBK5-2500	2500								
JBK5-3000	3000		12.8≥Um＞9.6 13.5≥Um＞10						
JBK5-4000	4000								
JBK5-5000	5000	90	15.2≥Um11				0-380或 0-220 不带±5%	12 6 信号	
JBK5-6000	6000								
JBK5-7000	7000								
JBK5-8000	8000								
JBK5-10000	10000								
JBK5-15KVA	15000								
JBK5-20KVA	20000								
JBK5-30KVA	30000								
JBK5-40KVA	40000								
JBK5-50KVA	50000								
JBK5-60KVA	60000								

型号	B max	D max	E max	安装孔距A	安装孔距C	安装孔K	F max	备注
JBK5-40、63	78	77	90	58±1	47±1	4.6	1.2	
JBK5-100	84	93	94	64±1	62±1	4.6	1.2	
JBK5-160	96	93	107	82±1	73.5±1	5.5	1.5	
JBK5-250	96	107	108	80±1	85±1	5.8	1.5	
JBK5-400	120	102	124	94±1	85±1	7	2	
JBK5-500	120	115	124	94±1	91±1	7	2	
JBK5-630	150	114	144	123±1	91±1	7	2	
JBK5-800	150	124	144	126±1	104±1	7	2	
JBK5-1000	155	205	133	133±1	152±1	8.2	2.5	横式
JBK5-1000	168	134	153	138±1	109±1	7.5	2.5	竖式
JBK5-1600	170	225	144	144±1	175±1	8.2	3	横式
JBK5-1600	168	147	146	138±1	122±1	7.5	2.5	竖式
JBK5-2500	200	250	160	170±1	200±1	9	4	横式
JBK5-2500	180	165	180	151±1	131±1	8	4	竖式
JBK5-3000	200	250	180	170±1	200±1	9	4	横式
JBK5-3000	180	165	180	151±1	131±1	8	4	竖式(L)
JBK5-3000	228	185	215	190±1	150±1	9.8	5	竖式(S)
JBK5-4000	200	250	180	170±1	200±1	9	4	横式
JBK5-4000	228	185	215	190±1	150±1	9.8	5	竖式
JBK5-5000	244	355	215	240±1	247±1	10.5	4	横式
JBK5-5000	228	185	215	190±1	150±1	9.8	5	竖式
JBK5-6000	244	355	215	240±1	247±1	10.5	4	横式
JBK5-6000	240	220	235	201±1	180±1	9.8	5	竖式
JBK5-7000	240	220	320	250±1	180±1	9.8	5	竖式
JBK5-8000	300	240	320	250±1	180±1	12	5	竖式
JBK5-10000	300	240	320	250±1	180±1	12	5	竖式

型号	额定容量(VA)	效率(%)	负载下的输出电压		空载下的输出电压		额定输入电压(V)	额定输出电压(V)	备注
			信号绕组(%)	控制绕组(%)	信号绕组(%)	控制绕组(%)			
JBK5-40	40	80	6≥Um＞5 12≥Um＞10	95-105% UH	6 or 12	1.1Um	AC380 ±5%	AC220 / （127） / 110 控制	各绕组容量分配可按照用户需求制造
JBK5-63	63								
JBK5-100	100								
JBK5-160	160	85							
JBK5-250	250								
JBK5-400	400								
JBK5-630	630								
JBK5-800	800	90					AC220 ±5%	48 / 35 / 24 照明或控制	
JBK5-1000	1000								
JBK5-1600	1600		6≥Um＞4.5 12≥Um＞9						
JBK5-2500	2500								
JBK5-3000	3000		12.8≥Um＞9.6 13.5≥Um＞10						
JBK5-4000	4000								
JBK5-5000	5000	96	15.2≥Um11				0-380或0-220不带±5%	12 / 6 信号	
JBK5-6000	6000								
JBK5-7000	7000								
JBK5-8000	8000								
JBK5-10000	10000								

机床控制变压器 JBK6 系列




JBK6 系列机床控制变压器是接佳引进国外新型变压器系列，在 JBK5 机床控制变压器的基础上，开发出新一代变压器，JBK6 变压器外形、安装尺寸、使用场合与 JBK5 变压器等同，JBK6 变压器具有 JBK5 变压器一系列优点外，还具有以下特点：

接线螺丝比 JBK5 大，接线更方便，更牢固；

带短路与热保护装置，使用更可靠；

变压器采用真空浸漆工艺，绝缘材料采用国外进口材料，绝缘性能更稳定。


■ 外形及安装尺寸

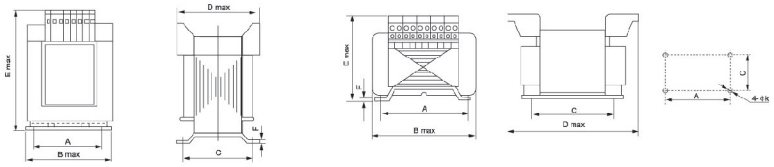


JBK6-40~800　JBK6-1000~1600 Vertocal　JBK6-1000~2500

型号	B max	D max	E max	安装孔距 A	安装孔距 C	安装孔 K	F max	备注
JBK6-40、63	78	72	90	56±0.15	46±0.125	4.6	1.5	
JBK6-100	85	75	96	64±0.15	62±0.15	4.6	1.5	
JBK6-160	96	92	105	84±0.175	73.5±0.15	5.5	1.5	
JBK6-250	96	100	104	84±0.175	85±0.175	5.8	1.5	
JBK6-400	120	100	122	90±0.175	85±0.175	5.8	2	
JBK6-630	150	110	140	122±0.2	90±0.175	7	2	
JBK6-800	150	128	142	122±0.2	105±0.2	7	2	
JBK6-1000	150	190	142	126±0.2	155±0.2	7	3	横式
JBK6-1000	168	125	155	105±0.2	138±0.2	9	2	竖式
JBK6-1600	170	225	153	140±0.2	176±0.2	7	3	横式
JBK6-1600	168	138	155	116±0.2	138±0.2	9	2	竖式
JBK6-2500	194	160	165	172±0.2	195±0.23	7	4	横式


型号	额定容量(VA)	效率(%)	负载下的输出电压		空载下的输出电压		额定输入电压(V)	额定输出电压(V)	备注
			信号绕组(%)	控制绕组(%)	信号绕组(%)	控制绕组(%)			
JBK6-40	40	80	6≥Um＞5 12≥Um＞10	95-105% UH	6 or 12	1.1Um	AC380 ±5%	AC220 (127) 110 控制	各绕组容量分配可按照用户需求制造
JBK6-63	63								
JBK6-100	100								
JBK6-160	160	85						48 35 24 照明或控制	
JBK6-250	250								
JBK6-400	400								
JBK6-630	630								
JBK6-800	800	90					AC220 ±5%	12 6 信号	
JBK6-1000	1000								
JBK6-1600	1600		6≥Um＞4.5 12≥Um＞9						
JBK6-2500	2500								

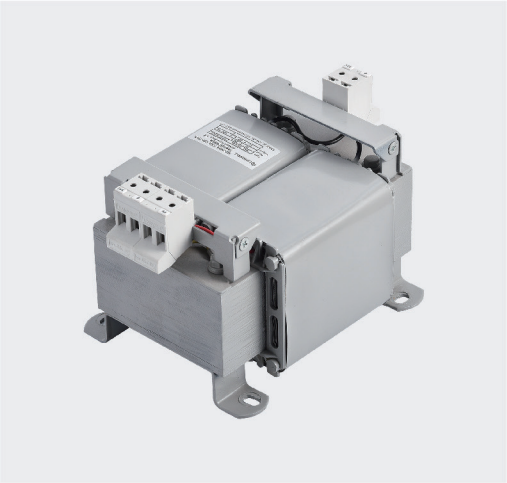


■ 外形及安装尺寸



LBK6-40~800



LBK6-1000~1600 Vertocal

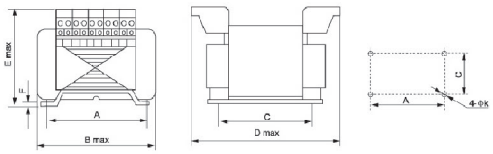

LBK6-1000~2500

型号	B max	D max	E max	安装孔距 A	安装孔距 C	安装孔 K	F max	备注
LBK6-40、63	78	72	90	56±0.15	46±0.125	4.6	1.5	
LBK6-100	85	75	96	64±0.15	62±0.15	4.6	1.5	
LBK6-160	96	92	105	84±0.175	73.5±0.15	5.5	1.5	
LBK6-250	96	100	104	84±0.175	85±0.175	5.8	1.5	
LBK6-400	120	100	122	90±0.175	85±0.175	5.8	2	
LBK6-630	150	110	140	122±0.2	90±0.175	7	2	
LBK6-800	150	128	142	122±0.2	105±0.2	7	2	
LBK6-1000	150	190	142	126±0.2	155±0.2	7	3	横式
LBK6-1000	168	125	155	105±0.2	138±0.2	9	2	竖式
LBK6-1600	170	225	153	140±0.2	176±0.2	7	3	横式
LBK6-1600	168	138	155	116±0.2	138±0.2	9	2	竖式
LBK6-2500	194	160	165	172±0.2	195±0.23	7	4	横式

型号	额定容量(VA)	效率(%)	负载下的输出电压		空载下的输出电压		额定输入电压(V)	额定输出电压(V)	备注
			信号绕组(%)	控制绕组(%)	信号绕组(%)	控制绕组(%)			
LBK6-40	40	80	6≥Um＞5 12≥Um＞10	95-105% UH	6 or 12	1.1Um	AC380 ±5%	AC220 (127) 110 控制	各绕组容量分配可按照用户需求制造
LBK6-63	63								
LBK6-100	100								
LBK6-160	160	85						48 35 24 照明或控制	
LBK6-250	250								
LBK6-400	400								
LBK6-630	630								
LBK6-800	800	90					AC220 ±5%	12 6 信号	
LBK6-1000	1000								
LBK6-1600	1600		6≥Um＞4.5 12≥Um＞9						
LBK6-2500	2500								

页面数据仅供参考，
详情或有疑问请发送电子邮件至: info@linkwell.org