
机柜照明系列



PL263

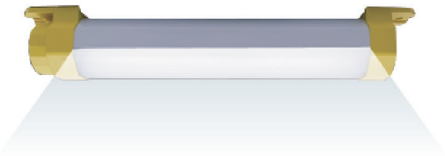

- 耳挂式
- 双强磁系统
- 锂电池
- 多种灯光模式
- 移动电源功能

PL233/400



- 耳挂式
- 多种灯光模式
- 双强磁系统
- 移动电源功能
- 锂电池

CE EMC RoHS COMPLIANT -20 +45 °C


规格


型号	PL263
尺寸	263x43.6x41mm
电压	DC5V
功率	5W
电流	1A
重量	0.2kg
螺丝安装	250mm
光通量	500LM
色温	6000K
轴承使用	-20°C~+40°C
安装方式	磁铁紧固/螺丝安装
工作寿命	50000小时
开关类型	按钮开关
开关方式	第一级主灯亮度为10%，第二级主灯亮度为50%，第三级主灯亮度为100%，第四级手电筒亮度为50%，第五级手电筒亮度为100%，第六级手电筒具有SOS闪烁功能，第七级手电筒具有点闪功能
认证	CE、EMC、ROHS

规格

型号	PL233	PL400
尺寸	272*38*21mm	448*38*21mm
电压	USB 5V	USB 5V
功率	6W	10W
充电时间	3.5h	4h
重量	0.22kg	0.28kg
螺丝安装	250mm	425mm
光通量	>650LM	
色温	5000-6500K	
使用轴承	-10°C~+45°C	
感应距离	2米（人体离开20秒后自动关闭）	
安装方式	磁铁紧固/螺丝安装	
工作寿命	50000小时	
控制方式	常亮模式/人体感应模式	
认证	CE、EMC、ROHS	

尺寸图(mm)

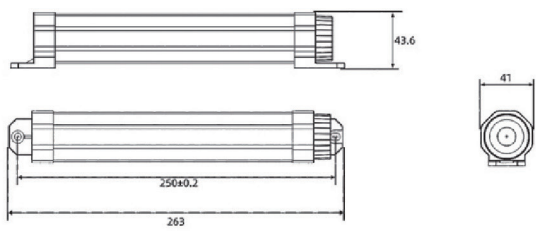


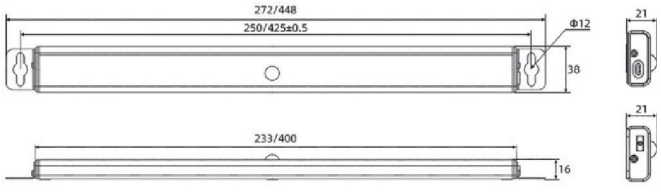

PL233/400



安装配件







开关/电缆

IP20 CE -20 +60°C

型号编码说明


LCL - 6W. 230. M - C (G)

- 传感器(可选配件)
- C:引线出线
- P:插头连接
- M:(磁吸式)
- S:(螺丝固定式)
- 012: DC 12V,
  024: DC 24~48V,
  230: AC 85~265V
- 6W, 9W, 12W


规格

型号	LCL-6W	LCL-9W	LCL-12W	LCL-15W
灯体材料	铝+PC			
功率	6W	9W	12W	15W
电压	AC85-265V / DC12V / DC24-48V			
光通量	640LM	910LM	1440LM	1520LM
固定方式	螺丝或磁铁固定			
电源连接	电缆或插头			
色温	6500K			
显色指数	Ra>75%			
工作温度	-20°C~+60°C			
附加特性	传感器可选			
防护等级	IP20			

尺寸图(mm)

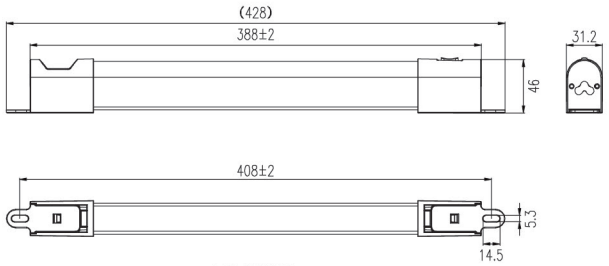

LCL-6W/9W

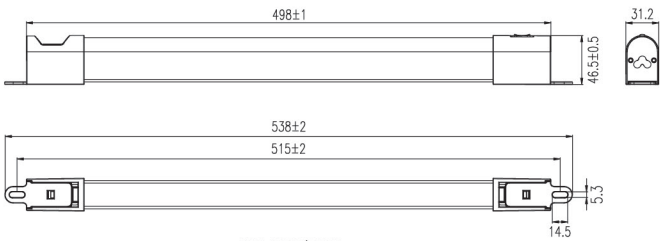

LCL-12W/15W

页面数据仅供参考,
详情或有疑问请发送电子邮件至: info@linkwell.org



安装配件








IP20 CE -20 +60℃

规格

型号	LK026-AC.M(磁铁安装) LK026-AC.S(螺丝安装)	LK026-DC.M (磁铁安装) LK026-DC.S(螺丝安装)
功率	6W	
电压	AC 85-265V	DC 12-72V
光通量	690LM	
电源连接	插入式端子	
色温	6500K	
显色指数	显色指数>72%	
工作温度	-40°C~+60°C	
附加功能	可选传感器	
防护等级	IP20	

尺寸图(mm)

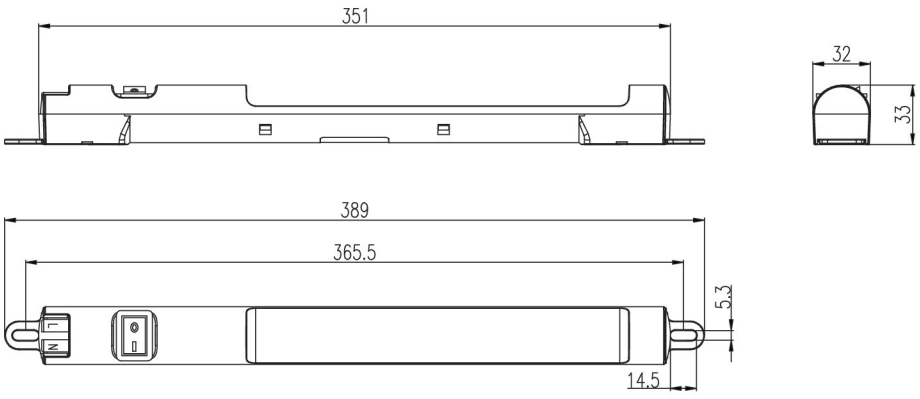



LK-330-S

LK-330-M


- 阻燃 PC 外壳
- 双强磁系统
- 透明磨砂壳体

IP20 CE RoHS COMPLIANT -20 +60 ℃

SPECIFICATION

型号	LK-330-S	LK-330-M
功率	8W	
电压	36~265V	36~265V
频率	50/60Hz	
光效	90LM/W	
色温	6500K	
显色指数	>80	
灯珠功率 / 数量	0.5W/20PCS	
耐压	AC1500V/1分钟	
使用寿命	8000~10000h	
安装方式	螺丝安装	磁铁固定

DIMENSION (mm)

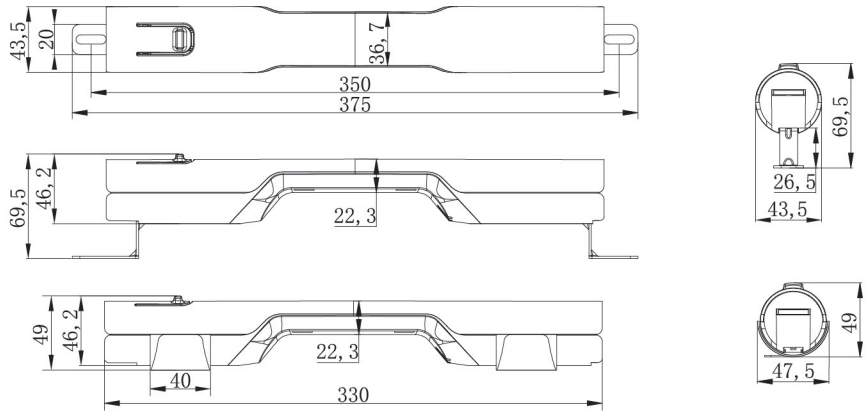



PL315.220 PL365.220 PL415.220 PL442.220 PL442S.220


IP20 CE

规格


型号	PL315.220	PL365.220	PL415.220	PL442.220	PL442S.220	PL442S-螺丝固定
尺寸	315x24x55mm	365x24x55mm	415x24x55mm	442.4x79x26.4mm	444x80x50mm	449x77x50mm
功率	4W	6W	8W	12W	8W	8W
输入电压	96-265V	96-265V	96-265V	220V-240V	220V-240V	220V~240V
频率	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
LED发光	320LM	480LM	640LM	1100LM	800LM	1000LM
色温	6500K	6500K	6500K	6500±200K	6500±200K	6500±200K
感应时间	30 秒	30 秒	30 秒	30 秒	30 秒	30 秒
感应距离	3 米	3 米	3 米	3 米	3 米	3 米
IP等级	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP20

尺寸图(mm)


PL315.220/PL365.220/PL415.220

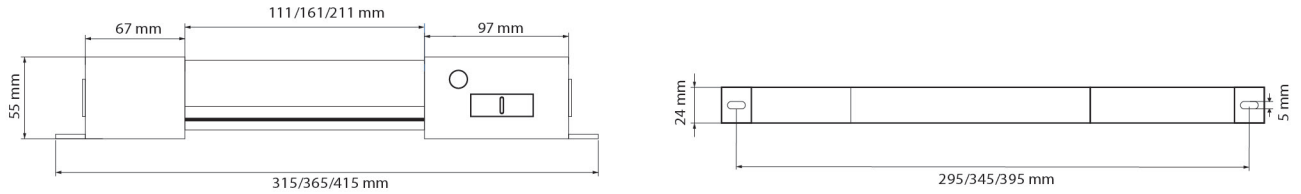


PL442.220

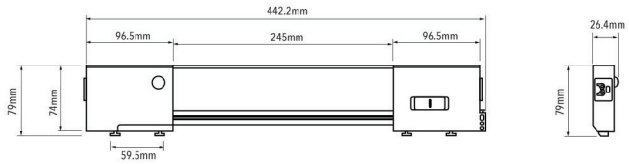


PL442S.220

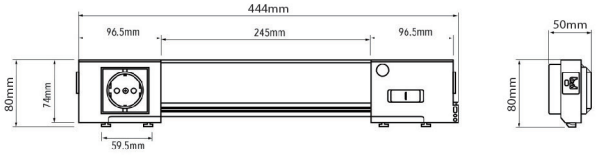


PL442S-SCREW FIX

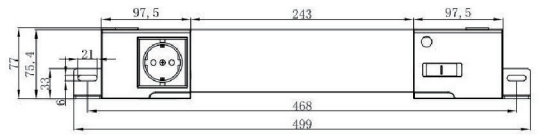




页面数据仅供参考，
详情或有疑问请发送电子邮件至: info@linkwell.org

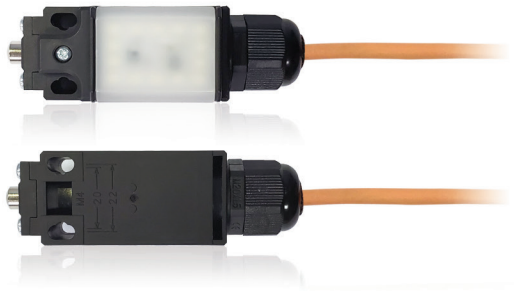

PCLS LED40

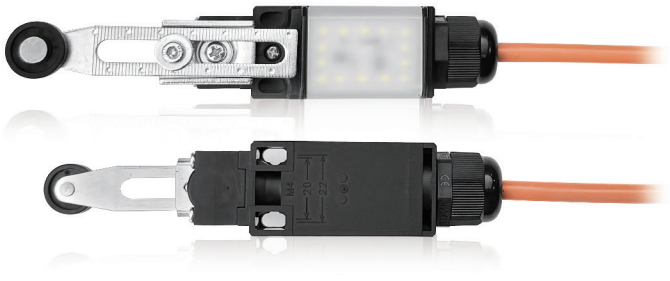


PCLS LED40(131)


IP20 CE -10 +70 ℃

规格


型号	PCLS LED40	PCLS LED40(131)
额定电压	AC 180-230V	
额定功率	1.5W	
光通量	>600LM	>200LM
色温	6000-6500K	
平均寿命	20,000h	
工作温度范围	-10°C~+70°C	
开关模式	行程(门控)开关	
安装方式	螺钉固定	
线缆长度	2000mm	
防护等级	IP20	


尺寸图(mm)

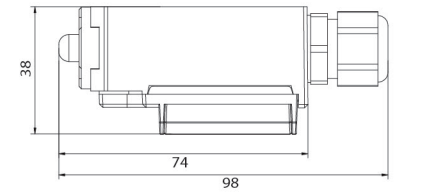

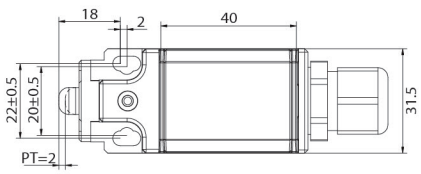

PCLS LED40

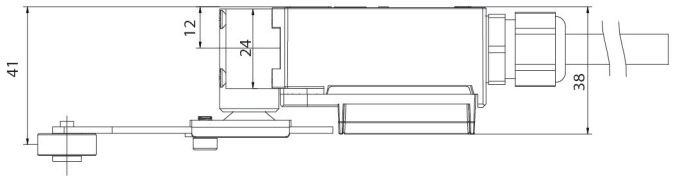

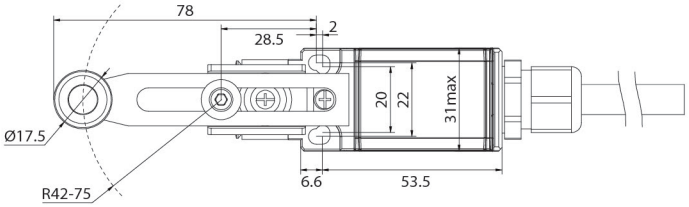

PCLS LED40(131)

应用

LK12-W 系列 LED 灯专为各种开关设备的仪表柜照明而设计，内置红外传感开关，简化用户的应用设计。

特点与优势

- 内置红外感应开关，用户无需额外安装开关。
- 节能环保，在照明效果与传统灯具相同的情况下，节能 75% 以上。
- 寿命长，LED 光源，又称长寿灯，意为永不熄灭。它是一种固体冷光源，采用特殊的电路设计，寿命可达 10 万小时，比传统光源寿命增长 1000% 以上。
- 环保性能更佳，光谱中不含紫外线和红外线，无热量和辐射，眩光小，废弃物可回收，无污染，不含汞化学元素。冷光源，可触摸，属于绿色照明光源的典型代表。
- 特殊的电路设计，即使一个 LED 损坏，也不会影响其他 LED 的正常照明。
- 特殊结构设计，灯体位置可调节，解决了 LED 发光角度较小的问题。



型号说明

LK 12 - W -□


- 电压代码 A: AC(50/6OH2)/DC (80-265V), C: DC48V, D: DC24V
- 灯光颜色: 白色
- 编号

IP20 CE -25 +55 ℃

规格

型号	LK-12W (传感器)	LK-13W
电源	AC (50/60Hz)/DC (80-265V)，或客户要求的其他电压。	
距灯300mm处的平均照度	>3001x	
显色指数Ra	>85	
开关	内置红外开关，有效距离 20-80mm	内置开关
接线端子	螺丝端子，0.5-2.5mm²	
工作环境温度	-25°C~+55°C	
安装方式	双孔固定	
光色	白色	
防护等级	IP20	
耐压	AC2500V，1分钟	
发光元件	LED	
额定湿度	25~95%	
使用周期	超过10万小时	
功率	6瓦	

尺寸图(mm)

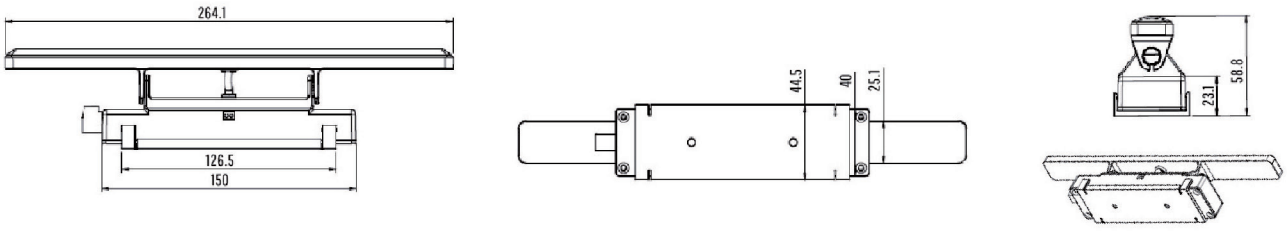

LKL10 系列 机柜照明

LKL10-W 系列柜用仪表室照明灯是专为各类开关柜的仪表室照明应用而设计产品。



LKL10-W



LKL10-W-3

性能

- 节约能源，在相同亮度情况下，产品能耗只有常用机柜辅助照明灯的 25% 。
- 寿命长 ,LED 光源有人称它为长寿灯，意为永不熄灭的灯。固体冷光源，采用独特的电路设计 , 使用寿命可达 10 万小时，比传统光源寿命长 10 倍以上。
- 环保效益更佳，光谱中没有紫外线和红外线，既没有热量，也没有辐射，眩光小，而且废弃物回收，没有污染不含汞元素，冷光源，可以安全触摸，属于典型的绿色照明光源。
- 采用特殊设计结构，灯体角度可调，能消除 LED 照明发散角小带来的照明效果问题。
- 特殊的电路设计，任一 LED 的损坏不会影响到其它 LED 的正常点亮，有效延长灯具的使用寿命。
- 采用宽电源设计，能适用于 AC/DC110~230V 电源环境中，特别适合控制柜的电源环境。
- 可通过卡脚或螺钉装配。

安装

可通过卡脚或螺钉装配。装配时先固定安装支架，将电源线接入灯体端子后，将灯体接线端子一端先插入安装支架一侧装配孔，另一端用工具（可用一字螺丝批）将安装支架另一侧别开，插入即可。

安装支架与灯体配合的角度可根据照明需要调整。

IP20 CE -25 +55 ℃

LK L- _ - _

型号	LKL10-W	LKL10-W-3
光源颜色	白色	黑色
功率	2.5 W	3W

规格

外壳材料	电源	导线连接	绝缘强度	发光元件	相对湿度	使用周期	防护等级
PC-ABS (不含卤素)	AC(50/60Hz) DC 110V~230V	1×4mm² 2×1.5 mm²	AC2500V, 1Min	LED	25~95%	超过 100,000 小时	IP20



LKL10-W 灯体




LKL10-W 支架




LKL10-W 组装

尺寸图(mm)

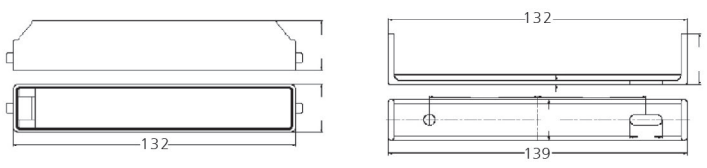

LKL10-W

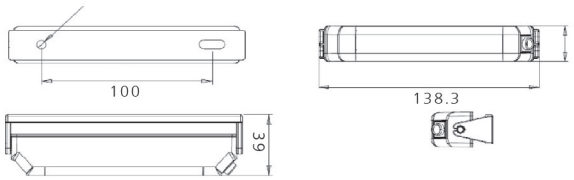

LKL10-W-3

页面数据仅供参考，
详情或有疑问请发送电子邮件至: info@linkwell.org

PLS-101



PLS-103




PLS-131




IP20 CE

型号	PLS	101	103	131
操作力	OF[最大]	700g	700g	500g-cm
回弹力	RF[最小]	200g	200g	100g-cm
前预行程	PT[最大]	1.8mm	1.8mm	20°
触发位置	Tp±10%	2.0mm	2.0mm	22.5°
行程移动分辨率	MD[最大]	1.2mm	1.2mm	10°
触后行程	OT[最小]	4.0mm	4.0mm	75°
累积总行程	TT[最小]	5.8mm	5.8mm	95°
摇臂转动分角度	—	—	—	22.5°


尺寸图(mm)



PLS-101

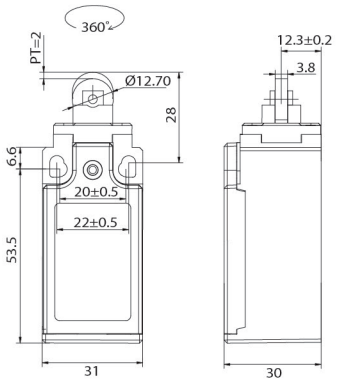

PLS-103

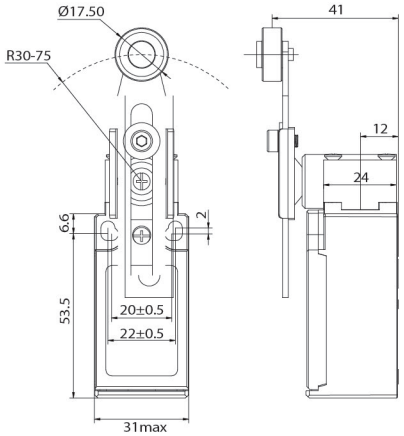

PLS-131
(可选配塑胶滚轮))

PLS 101/103/131 门控开关(带线及附件)




性能

- 经济塑料型
- 不锈钢滚轮，冲头及弹簧
- 特大±95° 摇臂摆幅
- 导管连接器尺寸标配M20x1.5

PLS-101为常用款，带线型号为：

PLS-101-1(带1m线)
PLS-101-2(带2m线)
PLS-101-3(带3m线)
备注：以上为门控开关加线及安装底座整体型号，线长默认2m

接点形式



规格

操作速度	0.5mm~50cm/sec(锁住塞型)
动作频率	机械：120次/分 电分：30次/分
接点电阻	25mΩ (mm) (初期)
绝缘电阻	100MΩ以上(在500VDC下)
电介强度	非连接端子间1,000VAC, 50/60Hz持续1分钟，载电流与无载电流零件间1,500VAC, 50/60Hz持续1分钟，端子和接地之间1,500VAC, 50/60Hz持续1分钟
振动	10至55Hz, 1.5mm双振幅
冲击	机械耐久: 1,000m/Sec²(约100G'S)，误动作耐久: 300m/Sec²(约30G'S)
周围温度	使用时: -10°C~+70°C (没有结冰)
温度	95%RH以下
使用寿命	机械: 10,000,000次以上 电气: 500,000次以上
保护构造	IP65 (IEC 规格)

额定值

额定电压	非电感性负载 (A)				电感性负载 (A)			
	电阻性负载		灯泡负载		电感性负载		马达负载	
	NC	NO	NC	NO	NC	NO	NC	NO
125VAC	5	5	1.5	0.7	3	3	2	1
250VAC	5	5	1	0.5	3	3	1.5	0.8
8VDC	5	5	3	3	5	4	3	3
14VDC	5	5	3	3	4	4	3	3
30VDC	5	5	3	3	4	4	3	3
125VDC	0.4	0.4						
250VDC	0.2	0.2						
突入电流	N.C.:24A 以下.、N.O.:12A 以下							

注：1，电感性负载之功率因素在0.4以上(AC)。时间常数在7msec以下(DC)。
2，灯泡负载之突入电流为稳定状态电流之10倍。马达负载之突入电流为稳定状态电流之6倍。
3，带弹簧系列产品，操作体的使用范围为从弹簧的前端到弹簧全长的1/3以内。

页面数据仅供参考，
详情或有疑问请发送电子邮件至: info@linkwell.org



规格


型号	LKP3 1801
尺寸	85x85x112.5mm
电压	PP塑料
功率	2位锁定+1位自动复位
风量	10A
噪音	1NO+1NC
重量	295克
使用频率	3000000次
安装方式	垂直
轴承使用	25°C~+70°C
IP等级	IP65

DA 084





尺寸图(mm)

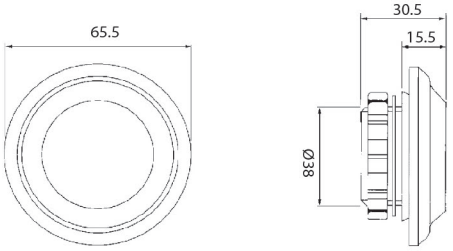

IP55 CE UL94-V0 -45 +70 °C


型号	外形尺寸	安装方式	通风接口	装配位置	操作/储存温度	重量
DA 084	65.5x30.5mm	PG 29 螺纹 带螺母	~7cm²	垂直	-45 ~ +70°C	31g

DA 284





尺寸图(mm)

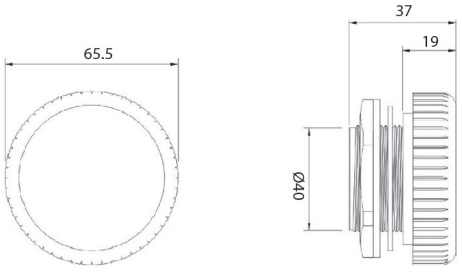


IP66 CE UL94-V0 -35 +70 °C


型号	外形尺寸	安装方式	扭矩	在外壳的深度	透气性	操作/储存温度	重量
DA 284	60x37mm	M40x1.5螺纹 带螺帽	5Nm (最大10Nm)	~16mm	1200L/小时 在一分钟70mbar压差	-45 ~ +70°C	45g

LK 705





尺寸图(mm)




IP54 CE UL94-V0 -45 +70 °C

特征	单位	Feature
材质	-	自熄性ABS
颜色	-	灰色(RAL7035)，黑色(RAL9005)
固定尺寸	-	带密封圈的螺丝
尺寸(高 x 宽 x 深)	mm	70x50x21
重量	kg	30

WJ - 1

尺寸图(mm)




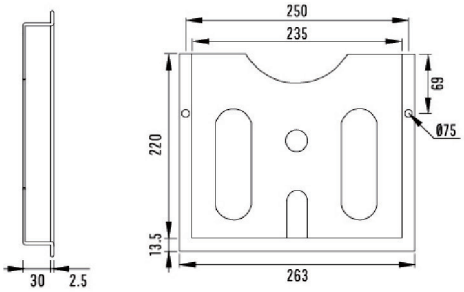



WJ - 3

尺寸图(mm)








WJ - 4

尺寸图(mm)





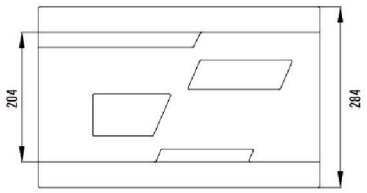


产品背面

材质
塑料ABS，强力自粘胶带固定，配3M自粘胶带

安装
塑料文件袋固定在机柜门里面，
螺丝安装或者自粘胶带固定

颜色
和RAL7035色相近





WJ-1(A4)