




LK3237.300




LK3237.230



尺寸图

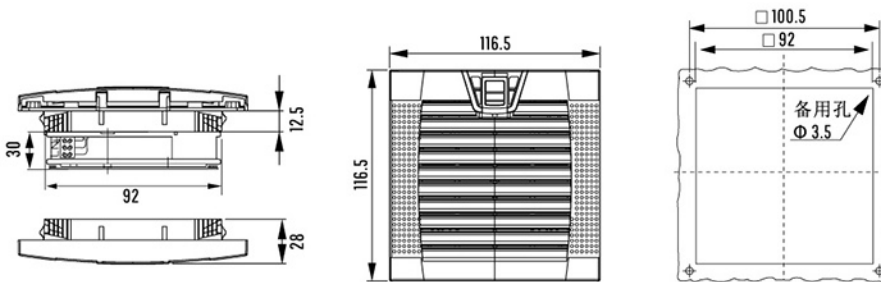

静压特性

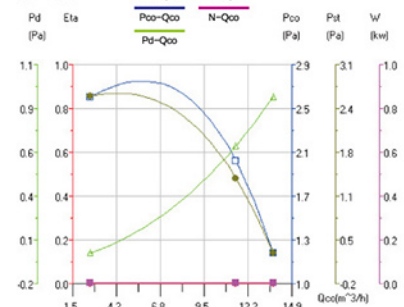

风扇过滤器型号	LK3237.230	LK3237.115	LK3237.024
额定电压	220V-240V	110V-120V	24V
额定频率	50/60 Hz	50/60 Hz	-
空气流量, 自由吹风	25/35 m³/h	25/35 m³/h	35 m³/h
空气流量, 配出口过滤器、标准过滤垫	1 x LK3237.300: 20-25 m³/h		
轴流风机	自启动罩极电机		
额定电流	0.07A/0.06A	0.14A/0.13A	0.18A
功率	13/12W	13/12W	4.3W
噪音水平	37/41dB(A)	37/41dB(A)	41dB(A)
工作温度范围	-30°C - +70°C	-30°C - +70°C	-30°C - +70°C
出口过滤器型号	LK3237.300	LK3237.300	LK3237.300
塑料标准	使用注塑热塑性塑料, 可定制阻燃材料, 阻燃材料符合UL94V0自熄标准		
空气流动方向	所有风机过滤网风向默认为吸风(即把机柜外风吸入机柜内), 如需排风, 烦请在型号后面加注-P		
IP等级	IP54		

LK3238 系列风扇及过滤器





LK3238.300



LK3238.230



尺寸图

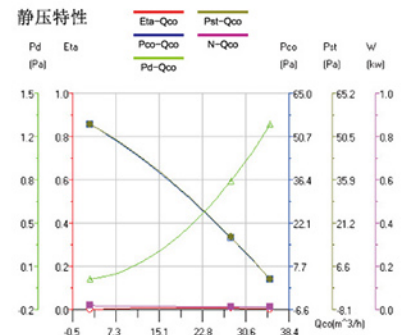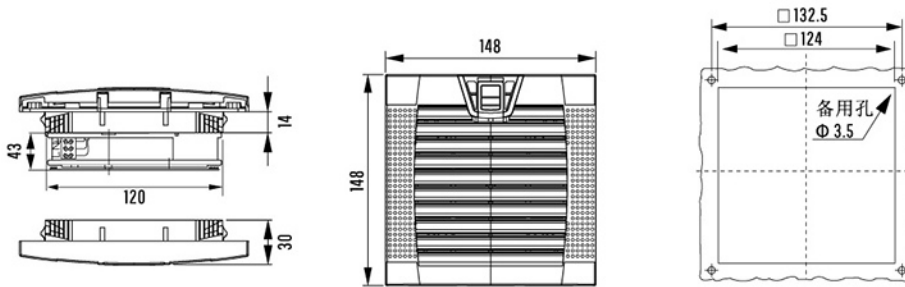

风扇过滤器型号	LK3238.230	LLK3238.115	LK3238.024
额定电压	220V-240V	110V-120V	24V
额定频率	50/60	50/60	-
空气流量, 自由吹风	65/85m³/h	65/85m³/h	85m³/h
空气流量, 配出口过滤器、标准过滤垫	1×LK3238.300:55/70m³/h		
轴流风机	自启动罩极电机		
额定电流	0.12A/0.11A	0.24A/0.22A	0.35A
功率	19/18W	19/18W	7.7W
噪音水平	41/42dB(A)	41/42dB(A)	41dB(A)
工作温度范围	-30℃ - +70℃	-30℃ - +70℃	-30℃ - +70℃
出口过滤器型号	LK3238.300	LK3238.300	LK3238.300
塑料标准	使用注塑热塑性塑料, 可定制阻燃材料, 阻燃材料符合UL94V0自熄标准		
空气流动方向	所有风机过滤网风向默认为吸风(即把机柜外风吸入机柜内), 如需排风, 烦请在型号后面加注-P		
IP等级	IP54		




LK3239.300




LK3239.230



尺寸图

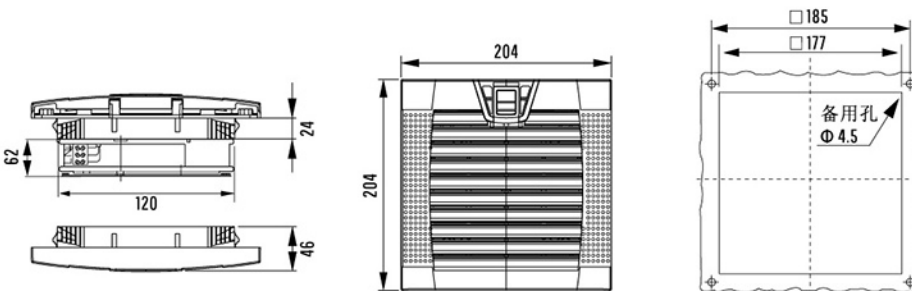

静压特性

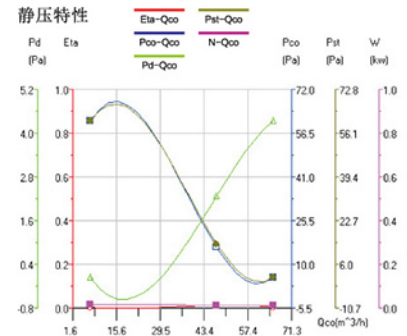

风扇过滤器型号	LK3239.230	LK3239.115	LK3239.024
额定电压	220V-240V	110V-120V	24V
额定频率	50/60	50/60	-
空气流量, 自由吹风	105/126m³/h	105/126m³/h	126m³/h
空气流量, 配出口过滤器、标准过滤垫	1×LK3239.300:78/90m³/h		
轴流风机	自启动罩极电机		
额定电流	0.12A/0.11A	0.24A/0.22A	0.35A
功率	19/18W	19/18W	7.7W
噪音水平	41/42dB(A)	41/42dB(A)	41dB(A)
工作温度范围	-30℃ - +70℃	-30℃ - +70℃	-30℃ - +70℃
出口过滤器型号	LK3239.300	LK3239.300	LK3239.300
塑料标准	使用注塑热塑性塑料, 可定制阻燃材料, 阻燃材料符合UL94V0自熄标准		
空气流动方向	所有风机过滤网风向默认为吸风(即把机柜外风吸入机柜内), 如需排风, 烦请在型号后面加注-P		
IP等级	IP54		

LK3240-P 系列风扇及过滤器





LK3240.300



LK3240-P.230



尺寸图

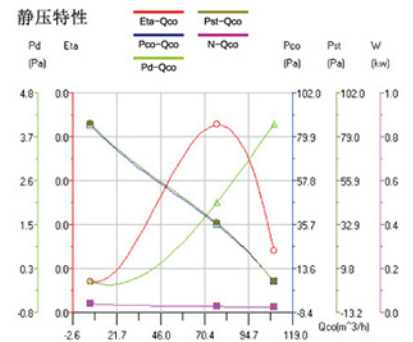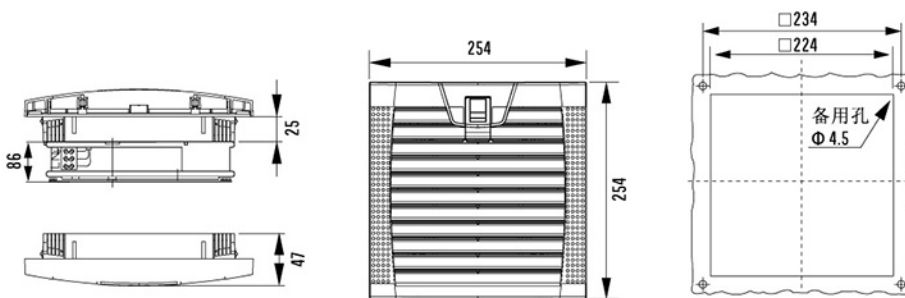

风扇过滤器型号	LK3240-P.230	LK3240-P.230	LK3240-P.024
额定电压	220V-240V	220V-240V	24V
额定频率	50/60	50/60	-
空气流量, 自由吹风	220/240m³/h	220/240m³/h	240m³/h
空气流量, 配出口过滤器、标准过滤垫	1×LK3240.300:155/185m³/h		
轴流风机	自启动罩极电机		
额定电流	0.24A/0.22A	0.48A/0.46A	0.58A
功率	38/36W	38/36W	14W
噪音水平	50/52dB(A)	50/52dB(A)	50dB(A)
工作温度范围	-30℃ - +70℃	-30℃ - +70℃	-30℃ - +70℃
出口过滤器型号	LK3240.300	LK3240.300	LK3240.300
塑料标准	使用注塑热塑性塑料, 可定制阻燃材料, 阻燃材料符合UL94V0自熄标准		
空气流动方向	所有风机过滤网风向默认为吸风(即把机柜外风吸入机柜内), 如需排风, 烦请在型号后面加注-P		
IP等级	IP54		




LK3240.300




LK3240-M.230



尺寸图

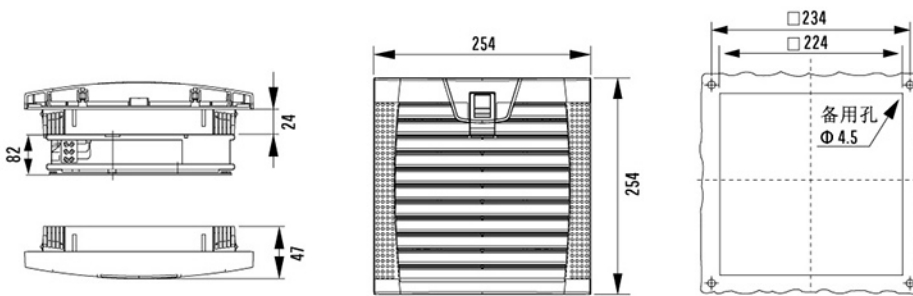

静压特性

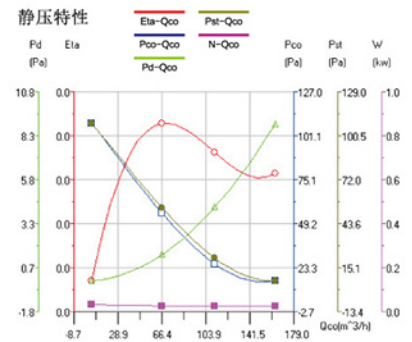

风扇过滤器型号	LK3240-M.230	LK3240-M.115
额定电压	220V-240V	110V-120V
额定频率	50/60	50/60
空气流量, 自由吹风	230/265m³/h	230/265m³/h
空气流量, 配出口过滤器、标准过滤垫	1×LK3240.300:190/215m³/h	
轴流风机	自启动罩极电机	
额定电流	0.30A/0.28A	0.52A/0.5A
功率	41/38W	41/38W
噪音水平	50/52dB(A)	50/52dB(A)
工作温度范围	-30℃ - +70℃	-30℃ - +70℃
出口过滤器型号	LK3240.300	LK3240.300
塑料标准	使用注塑热塑性塑料, 可定制阻燃材料, 阻燃材料符合UL94V0自熄标准	
空气流动方向	所有风机过滤网风向默认为吸风(即把机柜外风吸入机柜内), 如需排风, 烦请在型号后面加注-P	
IP等级	IP54	

LK3243 系列风扇及过滤器



LK3243.300





LK3243.230



此位置可加装温控器

尺寸图

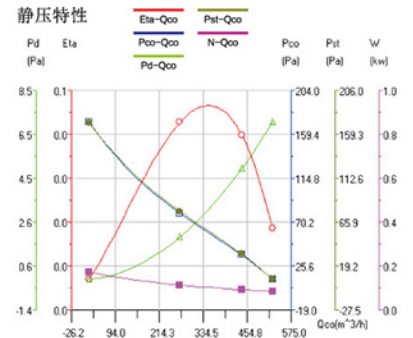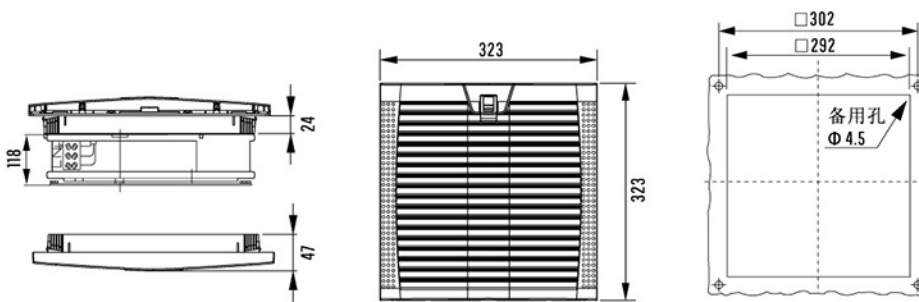

风扇过滤器型号	LK3243.230	LK3243.115
额定电压	220V-240V	110V-120V
额定频率	50/60	50/60
空气流量, 自由吹风	1150/1350m³/h	1150/1350m³/h
空气流量, 配出口过滤器、标准过滤垫	1×LK3243.300:750/950m³/h	
轴流风机	电容电机	
额定电流	0.52A/0.65A	0.9A/0.95A
功率	120/160W	120/160W
噪音水平	70/72dB(A)	70/72dB(A)
工作温度范围	-30℃ - +70℃	-30℃ - +70℃
出口过滤器型号	LK3243.300	LK3243.300
塑料标准	使用注塑热塑性塑料, 可定制阻燃材料, 阻燃材料符合UL94V0自熄标准	
空气流动方向	所有风机过滤网风向默认为吸风(即把机柜外风吸入机柜内), 如需排风, 烦请在型号后面加注-P	
IP等级	IP54	




LK3243.300




LK3244.230



尺寸图

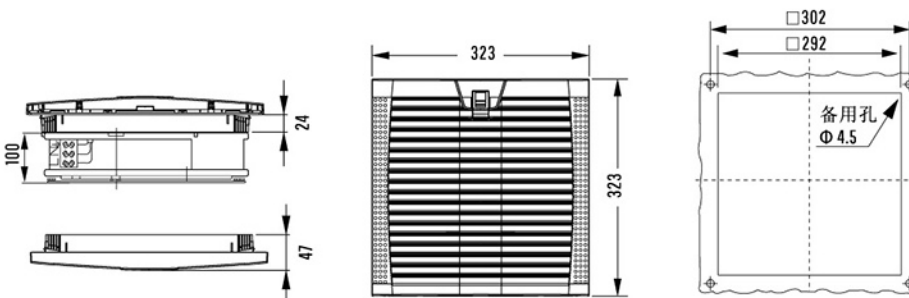

静压特性

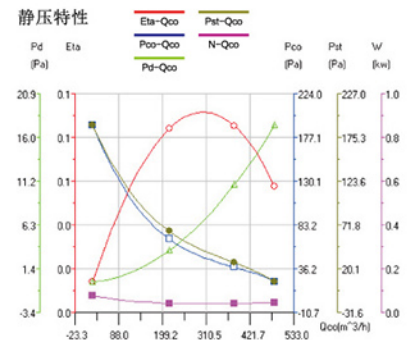

风扇过滤器型号	LK3244.230	LK3244.115
额定电压	220V-240V	110V-120V
额定频率	50/60	50/60
空气流量, 自由吹风	550/600m³/h	550/600m³/h
空气流量, 配出口过滤器、标准过滤垫	1×LK3243.300:380/410m³/h	
轴流风机	电容电机	
额定电流	0.29A/0.37A	0.52A/0.55A
功率	65/80W	65/80W
噪音水平	62/65dB(A)	62/65dB(A)
工作温度范围	-30℃ - +70℃	-30℃ - +70℃
出口过滤器型号	LK3243.300	LK3243.300
塑料标准	使用注塑热塑性塑料, 可定制阻燃材料, 阻燃材料符合UL94V0自熄标准	
空气流动方向	所有风机过滤网风向默认为吸风(即把机柜外风吸入机柜内), 如需排风, 烦请在型号后面加注-P	
IP等级	IP54	

LK3245 系列风扇及过滤器




LK3243.300




LK3245.230



尺寸图

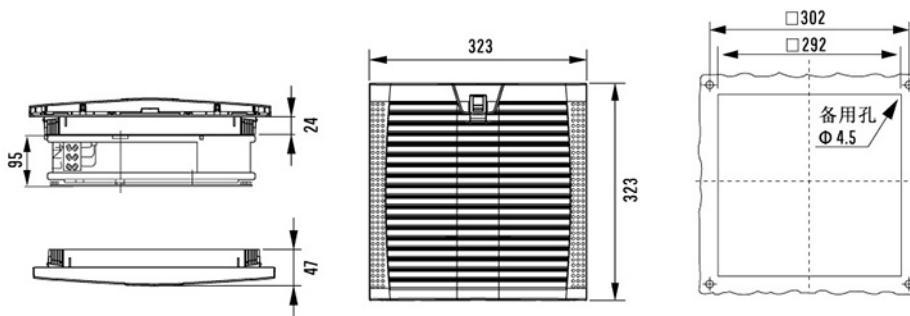

静压特性

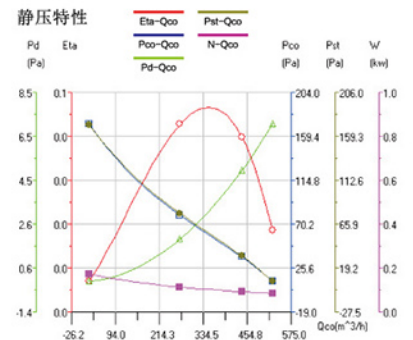

风扇过滤器型号	LK3245.230	LK3245.115
额定电压	220V-240V	110V-120V
额定频率	50/60	50/60
空气流量, 自由吹风	1150/1350m³/h	1150/1350m³/h
空气流量, 配出口过滤器、标准过滤垫	1×LK3243.300:750/950m³/h	
轴流风机	电容电机	
额定电流	0.52A/0.65A	0.9A/0.95A
功率	120/160W	120/160W
噪音水平	70/72dB(A)	70/72dB(A)
工作温度范围	-30℃ - +70℃	-30℃ - +70℃
出口过滤器型号	LK3243.300	LK3243.300
塑料标准	使用注塑热塑性塑料, 可定制阻燃材料, 阻燃材料符合UL94V0自熄标准	
空气流动方向	所有风机过滤网风向默认为吸风(即把机柜外风吸入机柜内), 如需排风, 烦请在型号后面加注-P	
IP等级	IP54	