



风扇及过滤器系列



风扇及过滤器分类介绍



低噪音



节能



防水



铜电机



高气流



快速安装



EMC功能

1. LK32 系列

过滤垫更换便捷



电源工作指示灯 (选装)



3. FF 系列

标准材质PC+合金, 抗紫外线



波纹过滤垫选项



5. FU 系列

通过螺母灵活调整
风扇尺寸




更大的空气流量风管



2. LK66 系列

直线格栅设计



高品质防水密封圈



4. FK55 系列

外壳更薄



曲线格栅设计



6. FK 系列

易开式结构,
滤垫维护更快捷



通过螺母灵活调整风扇尺寸





LK3237.230

LK3237.300



IP54

CE

RoHS

-30 ~ +70

规格

风扇过滤器型号	LK3237.230	LK3237.115	LK3237.024
额定电压	200-240V AC	100-125V AC	24V DC
额定频率	50/60Hz	50/60Hz	—
空气流量, 自由吹风	28/38m³/h	28/38m³/h	38 m³/h
空气流量, 配出口过滤器、标准过滤垫	1 x LK3237.300: 20/25m³/h		
轴流风机	自启动罩极电机		
额定电流	0.07A/0.06A	0.12A/0.11A	0.08A
功率	12/11W	12/11W	1.92W
噪音水平	37/41dB(A)	37/41dB(A)	41dB(A)
过滤器工作范围	-30°C - +70°C	-30°C - +70°C	-30°C - +70°C
出口过滤器型号	LK3237.300	LK3237.300	LK3237.300
塑料标准	使用注塑热塑性塑料, 阻燃材料符合UL94 V-0自熄标准(可选)		
空气流动方向	进气口为标准配置; 排气口为可选配置		



电源工作指示灯 (选装)




过滤垫更换便捷



可定制不同颜色

尺寸图(mm)

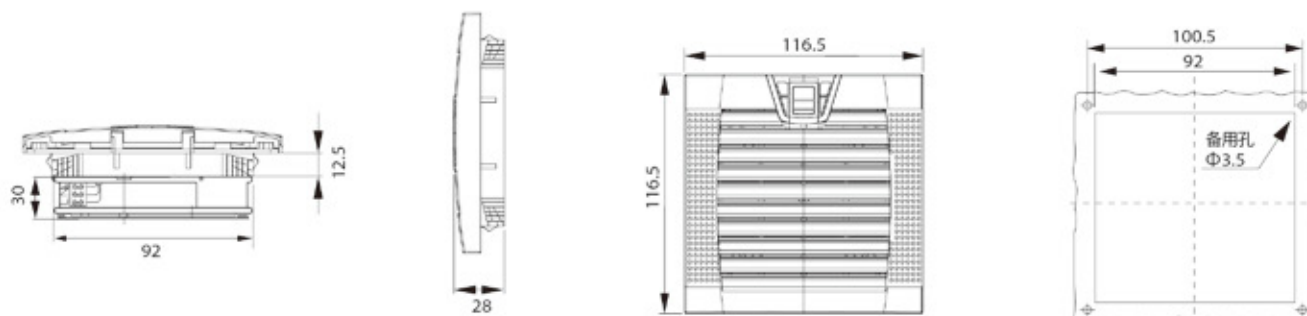



LK3238.230

LK3238.300



IP54

CE

RoHS

-30 +70

规格

风扇过滤器型号	LK3238.230	LK3238.115	LK3238.024
额定电压	200-240V AC	100-125V AC	24V DC
额定频率	50/60Hz	50/60Hz	—
空气流量, 自由吹风	65/85m³/h	65/85m³/h	100m³/h
空气流量, 配出口过滤器、标准过滤垫	1 x LK3238.300: 55/70m³/h		
轴流风机	自启动罩极电机		
额定电流	0.12A/0.11A	0.24A/0.22A	0.2A
功率	19/18W	19/18W	4.8W
噪音水平	41/42dB(A)	41/42dB(A)	41dB(A)
过滤器工作范围	-30°C - +70°C	-30°C - +70°C	-30°C - +70°C
出口过滤器型号	LK3238.300	LK3238.300	LK3238.300
塑料标准	使用注塑热塑性塑料, 阻燃材料符合UL94 V-0自熄标准(可选)		
空气流动方向	进气口为标准配置; 排气口为可选配置		



电源工作指示灯 (选装)






过滤垫更换便捷



可定制不同颜色

尺寸图(mm)





LK3239.230

LK3239.300



IP54

CE

RoHS

-30 ~ +70

规格

风扇过滤器型号	LK3239.230	LK3239.115	LK3239.024
额定电压	200-240V AC	100-125V AC	24V DC
额定频率	50/60Hz	50/60Hz	—
空气流量, 自由吹风	105/126m³/h	105/126m³/h	126m³/h
空气流量, 配出口过滤器、标准过滤垫	1×LK3239.300:78/90m³/h		
轴流风机	自启动罩极电机		
额定电流	0.12A/0.11A	0.24A/0.22A	0.2A
功率	19/18W	19/18W	4.8W
噪音水平	41/42dB(A)	41/42dB(A)	41dB(A)
过滤器工作范围	-30°C - +70°C	-30°C - +70°C	-30°C - +70°C
出口过滤器型号	LK3239.300	LK3239.300	LK3239.300
塑料标准	使用注塑热塑性塑料, 阻燃材料符合UL94 V-0自熄标准(可选)		
空气流动方向	进气口为标准配置; 排气口为可选配置		



电源工作指示灯 (选装)






过滤垫更换便捷



可定制不同颜色

尺寸图(mm)





LK3240-P.230

LK3240.300



IP54

CE

RoHS

-30 +70

规格

风扇过滤器型号	LK3240-P.230	LK3240-P.115	LK3240.024
额定电压	200-240V AC	100-125V AC	24V DC
额定频率	50/60Hz	50/60 Hz	—
空气流量, 自由吹风	220/240m³/h	220/240m³/h	300m³/h
空气流量, 配出口过滤器、标准过滤垫	1×LK3240.300:155/185m³/h		
轴流风机	自启动罩极电机		
额定电流	0.24A/0.22A	0.45A/0.42A	0.5A
功率	38/36W	38/36W	12W
噪音水平	50/52dB(A)	50/52dB(A)	50dB(A)
过滤器工作范围	-30°C - +70°C	-30°C - +70°C	-30°C - +70°C
出口过滤器型号	LK3240.300	LK3240.300	LK3240.300
塑料标准	使用注塑热塑性塑料, 阻燃材料符合UL94 V-0自熄标准(可选)		
空气流动方向	进气口为标准配置; 排气口为可选配置		



电源工作指示灯 (选装)






过滤垫更换便捷



可定制不同颜色

尺寸图(mm)





LK3240-M.230

LK3240.300



IP54

CE

RoHS

-30 ~ +70

规格

风扇过滤器型号	LK3240-M.230	LK3240-M.115
额定电压	200-240V AC	100-125V AC
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
空气流量, 自由吹风	230/265m³/h	230/265m³/h
空气流量, 配出口过滤器、标准过滤垫	1×LK3240.300:190/215m³/h	
轴流风机	自启动罩极电机	
额定电流	0.22A/0.20A	0.45A/0.5A
功率	37/35W	37/35W
噪音水平	50/52dB(A)	50/52dB(A)
过滤器工作范围	-30°C ~ +70°C	-30°C ~ +70°C
出口过滤器型号	LK3240.300	LK3240.300
塑料标准	使用注塑热塑性塑料, 阻燃材料符合UL94 V-0自熄标准(可选)	
空气流动方向	进气口为标准配置; 排气口为可选配置	



电源工作指示灯 (选装)




过滤垫更换便捷



可定制不同颜色

尺寸图(mm)

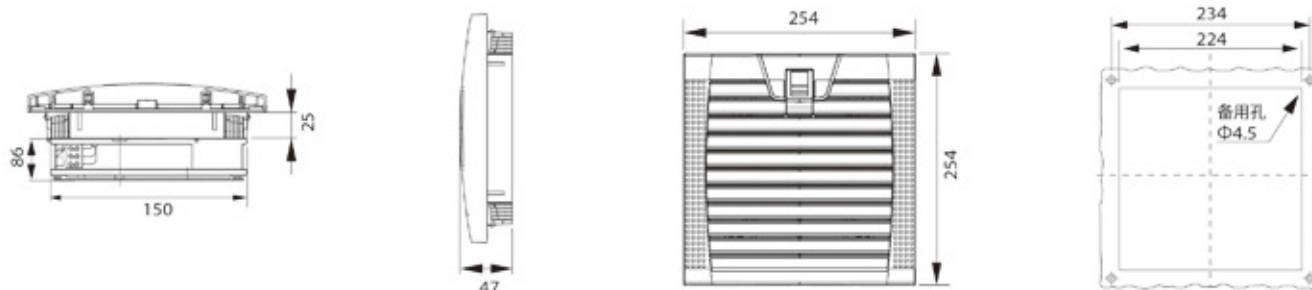



LK3242 .230

LK3243 .300



此位置可配备温控器



IP54

CE

RoHS

-30 ~ +70

规格

风扇过滤器型号	LK3242.230	LK3242..115
额定电压	200V-240V AC	100-125V AC
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
空气流量, 自由吹风	550/600m³/h	550/600m³/h
空气流量, 配出口过滤器、标准过滤垫	1×LK3243.300:380/410m³/h	
轴流风机	电容电机	
额定电流	0.30A/0.35A	0.55A/0.65A
功率	55/65W	55/65W
噪音水平	62/65dB(A)	62/65dB(A)
过滤器工作范围	-40°C - +80°C	-40°C - +80°C
出口过滤器型号	LK3243.300	LK3243.300
塑料标准	使用注塑热塑性塑料, 阻燃材料符合UL94 V-0自熄标准(可选)	
空气流动方向	进气口为标准配置; 排气口为可选配置	



电源工作指示灯 (选装)




过滤垫更换便捷



可定制不同颜色

尺寸图(mm)

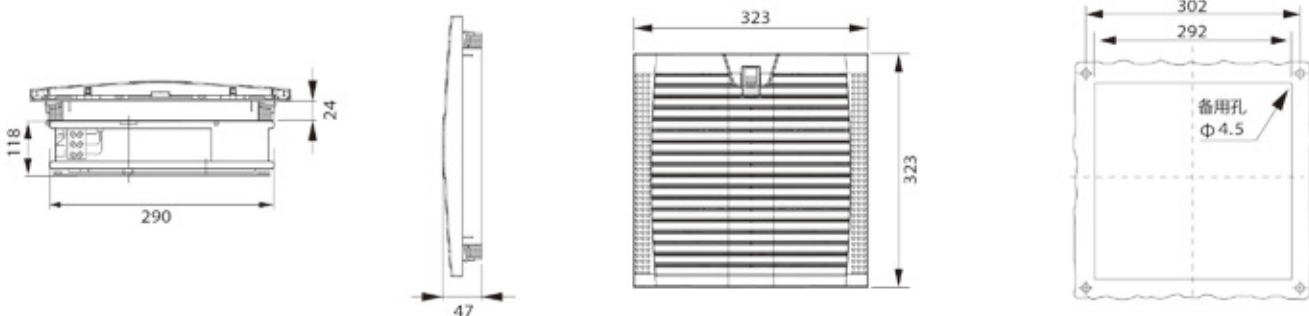



LK3243.230

LK3243.300



此位置可配备温控器



IP54

CE

RoHS

-30 ~ +70
°C

规格

风扇过滤器型号	LK3243.230	LK3243.115
额定电压	200-240V AC	100-125V AC
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
空气流量, 自由吹风	1150/1350m³/h	1150/1350m³/h
空气流量, 配出口过滤器、标准过滤垫	1×LK3243.300:750/950m³/h	
轴流风机	电容电机	
额定电流	0.52A/0.65A	1.0A/1.1A
功率	110/120W	110/120W
噪音水平	70/72dB(A)	70/72dB(A)
过滤器工作范围	-30°C ~ +70°C	-30°C ~ +70°C
出口过滤器型号	LK3243.300	LK3243.300
塑料标准	使用注塑热塑性塑料, 阻燃材料符合UL94 V-0自熄标准(可选)	
空气流动方向	进气口为标准配置; 排气口为可选配置	



电源工作指示灯 (选装)




过滤垫更换便捷



可定制不同颜色

尺寸图(mm)

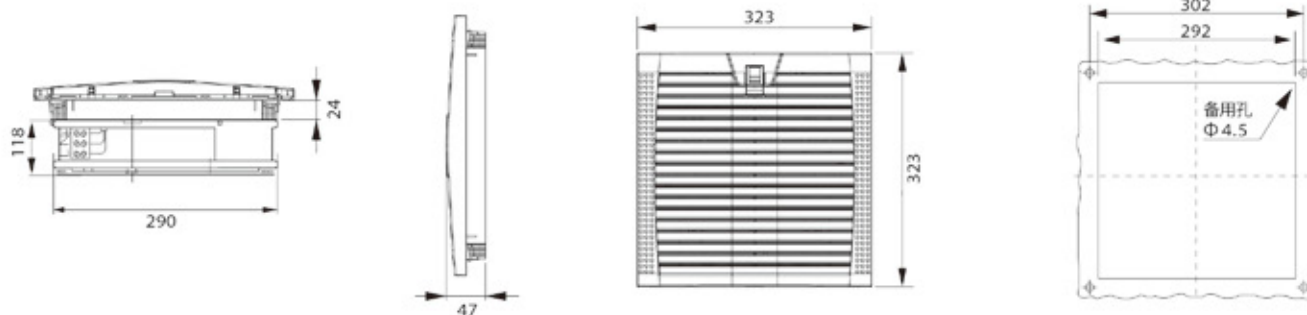



LK3244.230



LK3243.300



IP54

CE

RoHS

-30 ~ +70

规格

风扇过滤器型号	LK3244.230	LK3244.115
额定电压	200-240V AC	100-125V AC
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
空气流量, 自由吹风	550/600m³/h	550/600m³/h
空气流量, 配出口过滤器、标准过滤垫	1×LK3243.300:380/410m³/h	
轴流风机	电容电机	
额定电流	0.30A/0.35A	0.55/0.65A
功率	55/65W	55/65W
噪音水平	59/61dB(A)	59/61dB(A)
过滤器工作范围	-30°C - +70°C	-30°C - +70°C
出口过滤器型号	LK3243.300	LK3243.300
塑料标准	使用注塑热塑性塑料, 阻燃材料符合UL94 V-0自熄标准(可选)	
空气流动方向	进气口为标准配置; 排气口为可选配置	



电源工作指示灯 (选装)




过滤垫更换便捷



可定制不同颜色

尺寸图(mm)

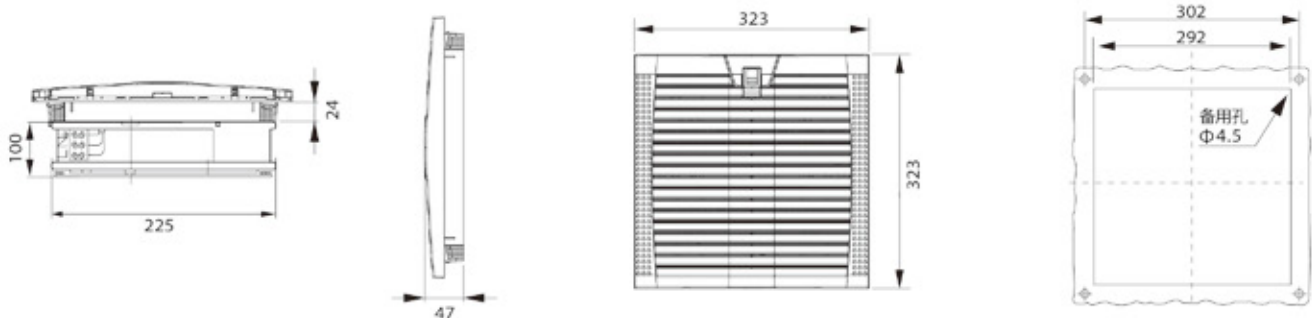



LK3245.230

LK3243.300



IP54

CE

RoHS

-30 ~ +70 °C

规格

风扇过滤器型号	LK3245.230	LK3245.115
额定电压	200-240V AC	100-125V AC
额定频率	50/60Hz	50/60Hz
空气流量, 自由吹风	1150/1350m³/h	1150/1350m³/h
空气流量, 配出口过滤器、标准过滤垫	1×LK3243.300:790/950m³/h	
轴流风机	电容电机	
额定电流	0.55A/0.65A	1.0/1.1A
功率	110/150W	110/150W
噪音水平	68/71dB(A)	68/71dB(A)
过滤器工作范围	-30°C ~ +70°C	-30°C ~ +70°C
出口过滤器型号	LK3243.300	LK3243.300
塑料标准	使用注塑热塑性塑料, 阻燃材料符合UL94 V-0自熄标准(可选)	
空气流动方向	进气口为标准配置; 排气口为可选配置	



电源工作指示灯 (选装)



过滤垫更换便捷



可定制不同颜色

尺寸图(mm)

